



KE-3106()
(V1.08)



1

-3106()

,

. c a.c

0311- 5230515



1.		1
1.1		1
2.		2
2.1		2
2.2		2
2.3		3
2.3.1		4
2.3.2		5
2.3.3		5
2.3.4		6
2.3.5		6
2.3.6		6
2.4		7
2.4.1		7
2.4.2		
2.4.3		
2.4.4		
2.4.5		
2.5		
2.6		11
3		12
3.1		12
4.		12
4.1	-3106()	12
4.2		13
4.3		13
4.4		14
4.4.1	101	14
4.4.2		14
4.4.3		14
4.5		14

1.

1.1


2.1

-3106() +12 +24

1

2

-3106()

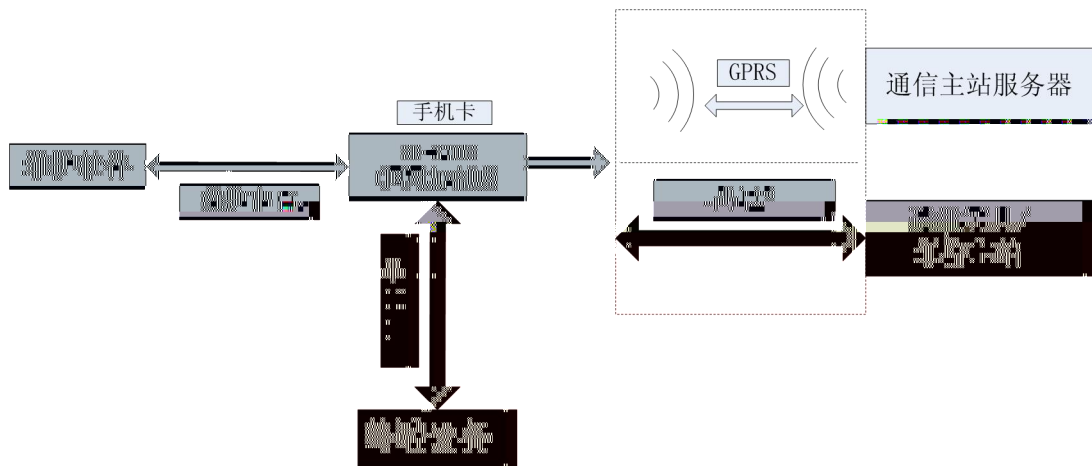

-3106()

-3106()

-3106()

“ -3106()

“ ” “ ” “

"

“ ”

1

1

“

"

2.2



功能 通信设置 帮助

常用参数

+ 高级设置

+ 信息查看

名称	
通讯加密	不启用
终端24位身份ID	
与主站通信方式	GPRS
串口1波特率	9600
串口1校验方式	无校验
主站IP	
主站端口	0
卡APN	
自定义注册包	

“ ” “ ” “ ” -3106() “ ”

“ ” “ 1 ” “ 1 ” “ ”

“ ”

“ 24 ” 24

“ ” “ ” “ ”

“ ” 1 2


1 2

“ ” 1 1 “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

2.3



2.3.1

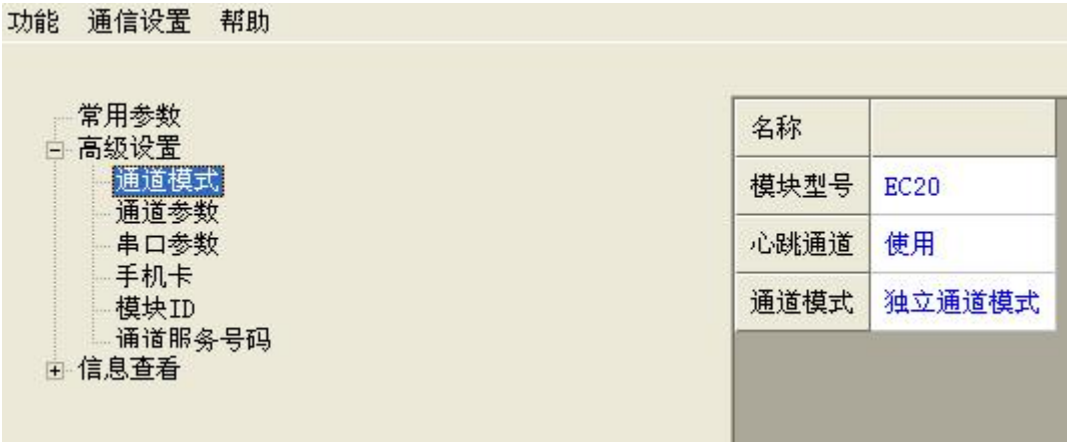

“ ” -3106() “ 20 ”

“ ”

“ ” -3106() “ ” “ ”

1 1 2

2 1

2

2.3.2

功能 通信设置 帮助

常用参数

高级设置

通道模式

通道参数

串口参数

名称	维护通道	远程通道1	远程通道2
通道启用	禁用	禁用	禁用
工作模式			

“ ” -3106() “ 1 ”

“ 2 ” “ 1 ” “ ”

“ ” 1

“ ” / “ ”

“ ” “ ”

“ ”

“ ” “ ” -3106()

“ ” /

“ ” -3106()

2.3.3

功能 通信设置 帮助

常用参数

高级设置

通道模式

通道参数

串口参数

手机卡

模块ID

通道服务号码

信息查看

名称	维护串口	RTU1串口	RTU2串口
波特率	9600	9600	9600
数据位长度	8	8	8
校验方式	无校验	无校验	无校验
停止位	1	1	1
分包时间 (ms) (1~65535)		30	30

“ ” -3106()

“ 1 ” “ 1 ”

“ 2 ” “ 2 ” 2

“ ” -3106()

2.3.4



-3106()

1

“ ” -3106()

“ ”

“ ” “ ”

“ 14 ” -3106()

“ ” “ ”

” “ ” “ ”

“ ” /2 /3 /4

**注意**

明：使 公 卡时， 动： ； 联 ： 3 或 ； 电 ： 或 。

对 卡类 产品，“高级设 机卡”进 参 设 时， 实际安

保持 对 。默认 使 1， 1 法建立连接时， 动切换 2 进

络连接。 不 。

2.3.5 ID

-3106()

2.3.6

-3106()

2.4.2



-3106()

2.4.3 SOCKET

3 “ 1 ”

2.4.4

-3106()

2.4.5

“ ” -3106()

2.5

“ “ ” ,
20 710
2-6-5 20

0	1	2	3	4	5	6	7	
				-				
	/	3	/	3	3	2	3	3
2			/	4			,	

0	2	3	4	
	2	3	4	

-3106()

功能 通信设置 帮助

常用参数
高级设置

通道模式

通道参数
串口参数
手机卡
模块ID
通道服

名称	
模块型号	EC20
心跳通道	使用
通道模式	独立通道模式

信息查看
设备信
模块软
SOCKET
任务描


牛版本
络状态

功能 通信设置 帮助


常用参数
高级设置

通道模式
通道参数
串口参数

名称	卡1	卡2
短信编码格式	GSM	GSM
短信服务中心号码 (未使		

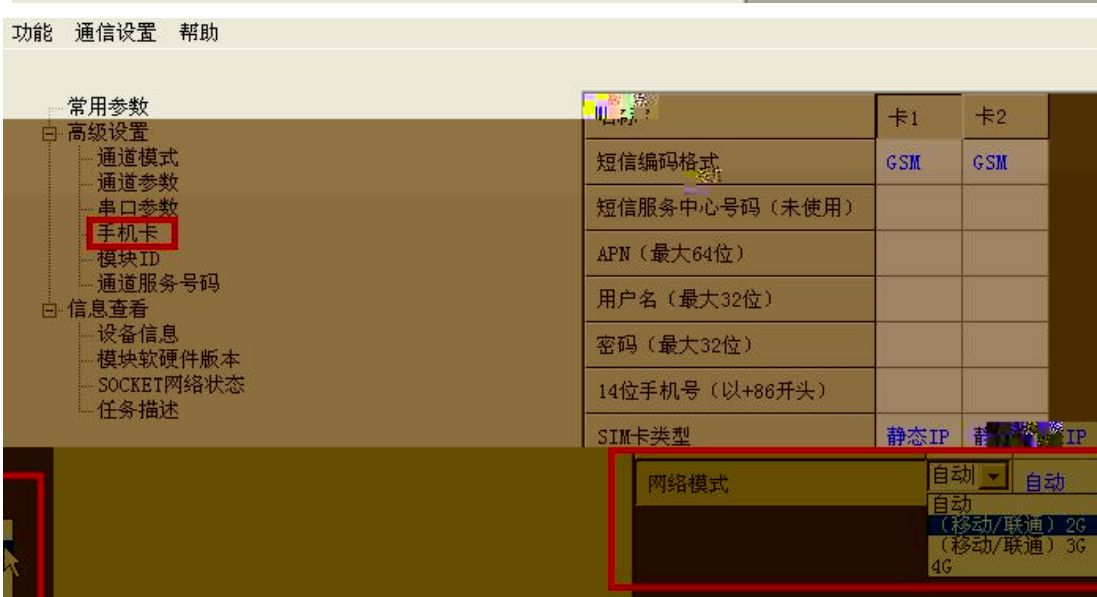

710

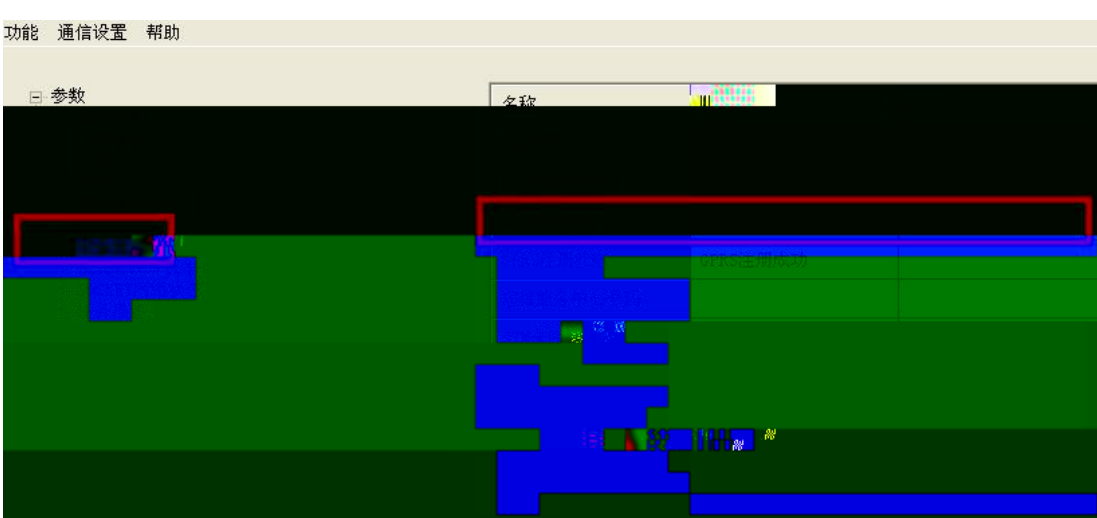

2.6

“ ” 20 710 “ ”

-3106()

“ ”

“ ”

“ ”

功能 通信设置 帮助

常用参数
通信设置
通道模式
通信参数
串口参数
手机卡
模块ID
通道服务号码

名称	PT
模块型号	EC20
心跳通道	使用
通道模式	独立通道模式

版本
状态

设备信息
模块软硬件
SOCKET网
任务描述

3

-3106()

3.1

“ ” “ ” “ ”
“ ”

-3106() 710 20

“ ” “ ”

”



-3106()

4.

4.1 KE-3106()

-3106() (- -)



-3106()

4.2

-3106() 4



-3106()

1

101

1

5

4-3-1

1.	0.2	
1.	0.2	

4.3

-3106()

0

240

2

10

4.4

-3106()

4.4.1 IEC101

-3106()

	01 0 00 00 00 00 41	01 1 00 00 00 00 7 1

4.4.2 AT

	01 2 00 00 00 00 3 1	01 3 00 00 00 00 05

4.4.3

-3106()

	01 6 00 00 00 00	01 7 00 00 00 00 4 1



注意

监视功能和 护软件使 串口，故调 结 后，必 关闭监视功能或 启设备。否
护软件操 可能会出 常。

4.5

5 “ 3106 ” ()